

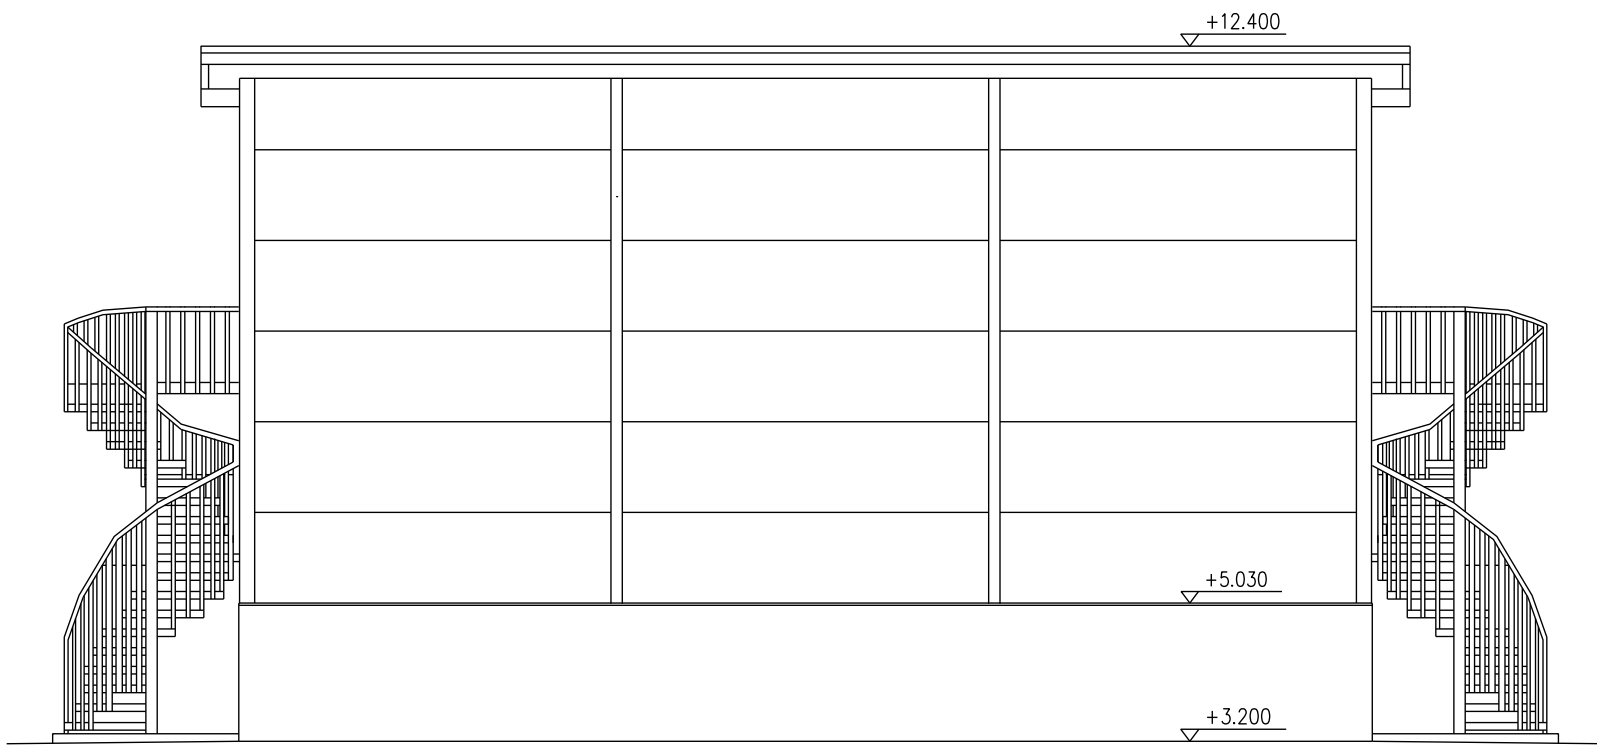



JULKISIVUT 1:125

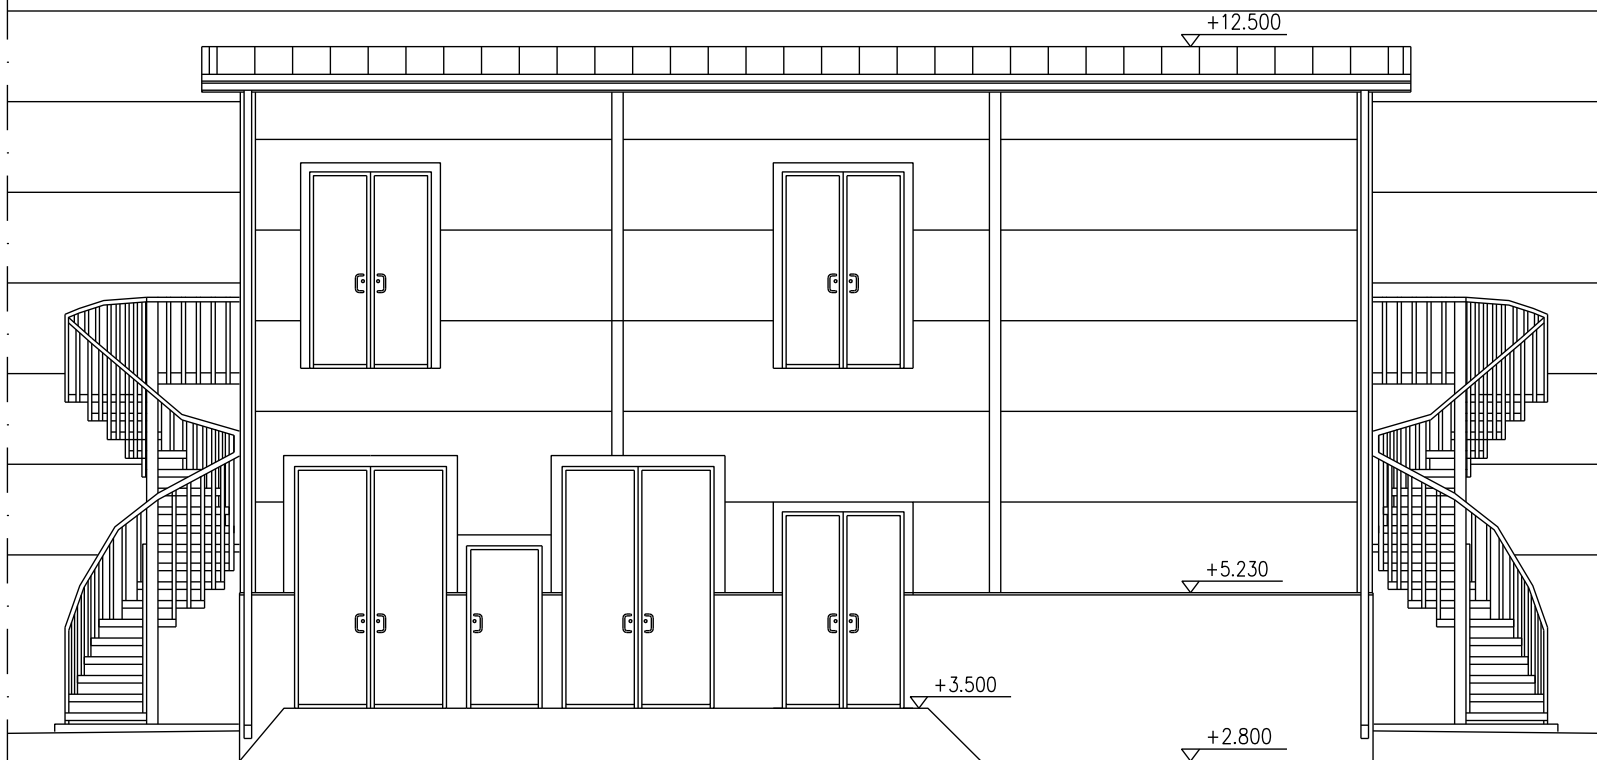

METSÄN HALLIN PUOLI

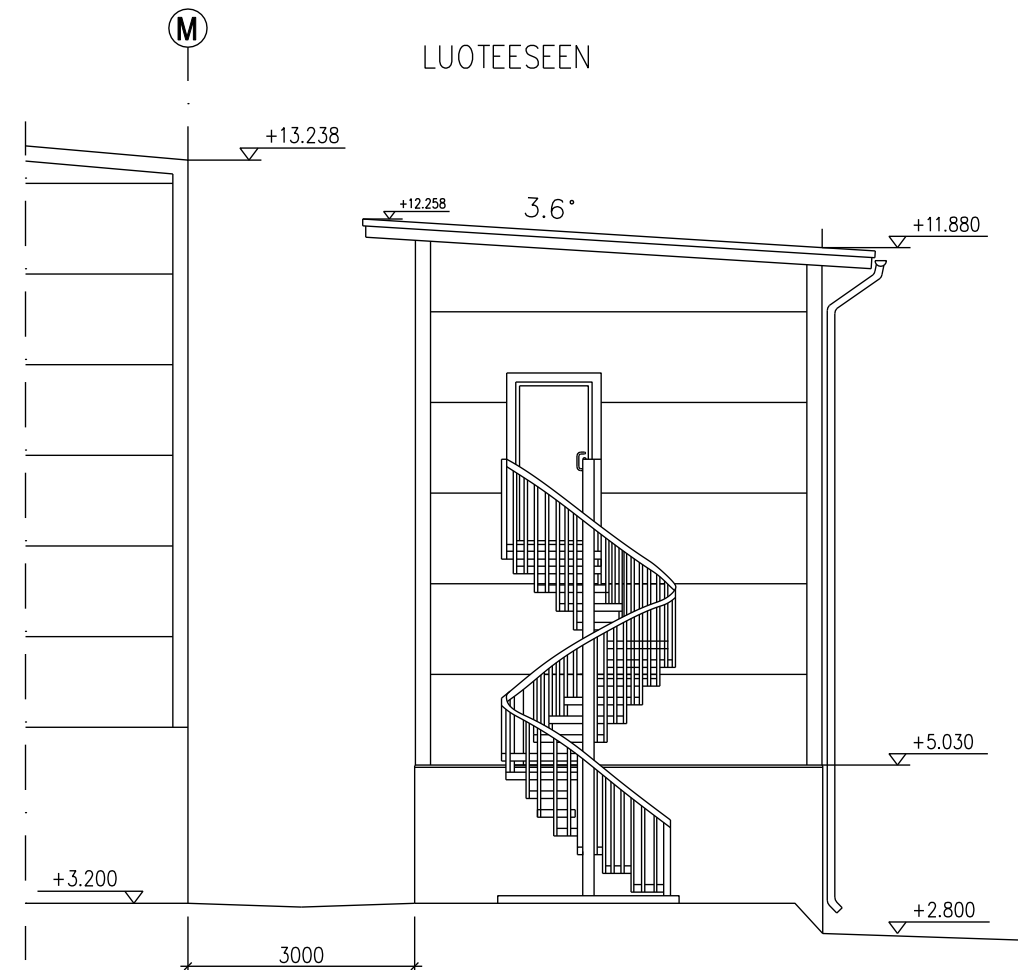

LAITURIN PUOLI

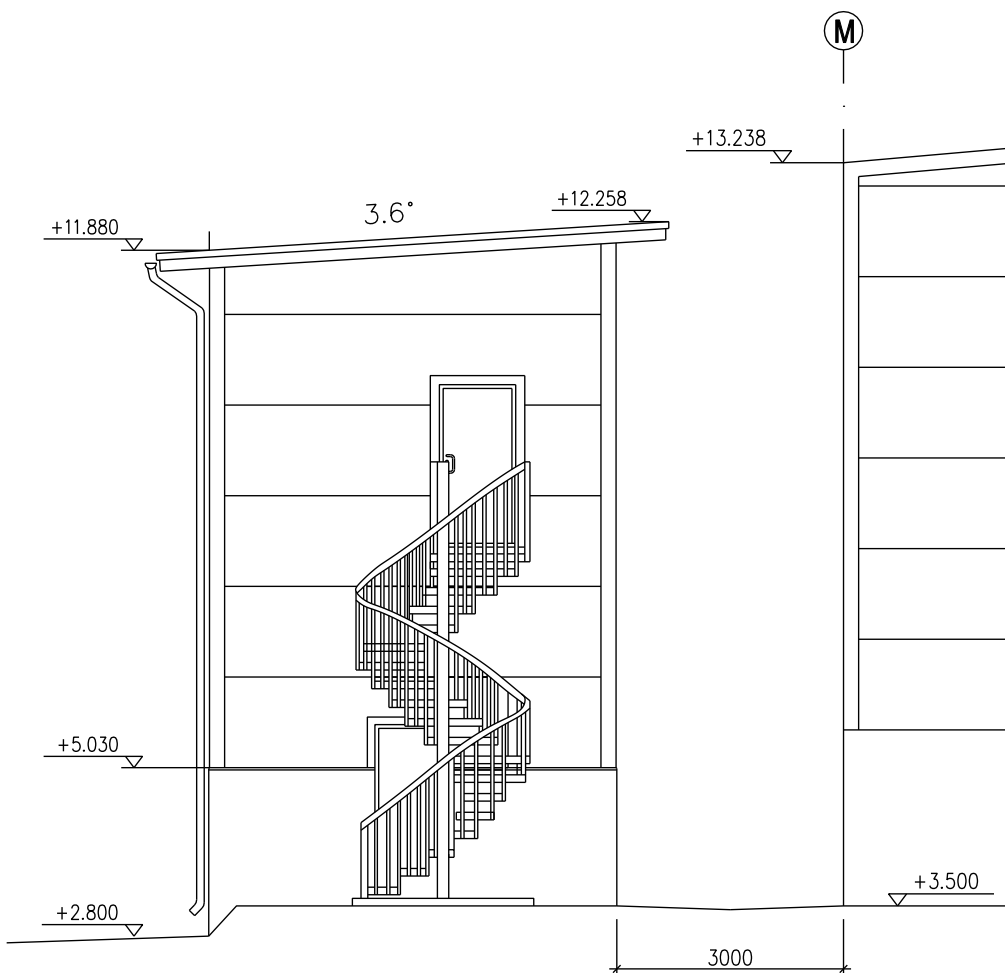

1. Huopakate	Tumma Harmaa
2. Verhous	Tumma harmaa RR23
3. Ikk. ja ovien pilet	
ikkunopokat ja ulko-ovet	
4. Betoni	Harmaa
5. Lankoverkko 3mm #25	Harmaa, galvanisoitu

<b>Raktor</b>			INSINÖÖRITOIMISTO RAK-TOR OY Torikatu 11 95400 TORNIO PUH: 050-5557878, www.raktor.fi		
K.osa/Kylä 403	Kortteli/Tila 97	Tontti/Rn:o 1	Viranomaisen arkistomerkintä		
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS		Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi LAPLAND OVERSEAS KEMI KEMIN SATAMA OY, SÄHKÖTILA KMY094-B AJOKSENTIE 748, 94900 KEMI			Piirustuksen sisältö JULKISIVUT		Mittakaavat 1:100
Piirt. Laura Hooli	Tark.		Piir. n:o  ARK-212150-03 /		
Hyv.					
Pvm 16.10.2023	Suunn. Antero Kinnunen, RI	Tilaajan piir. n:o			

A2

PIIRUSTUS ON OHJEELLINEN. TOIMITTAJA (URAKOITSIJA) SUUNNITTELEE JA RAKENTAA SÄHKÖTILAN OMEN LAITEVALINTOJEN MITTOJEN MUKAAN.

RAKENNUKSEN JULKISIVUJEN ON KUITENKIN OLTAVA JULKISIVUPIIRUSTUKSEN MUKAINEN.


RAKENNUKSEN MAKSIMIKOKO ON 21 m x 5,5 m x 9 m (PITUUSxLEVEYSxKORKEUS).

TILAAJA RAKENTAA RAKENNUKSEN ALLE KAAPELITILAN URAKOITSIJAN OHJEIDEN MUKAAN. LAITURILLE MENEVÄT PUTKET PÄÄTTYVÄT KAAPELITILAAN, PUTKET ON ASENNETTU VUONNA 2022.

KAAPELITILAN PÄÄLLE TULEE KANSI. KANTEEN TULEE MIESLUUKUT.

KANSI VOI OLLA SÄHKÖTILAN 1 KERROKSEN LATTIA. SÄHKÖTILA VOI OLLA MYÖS PILAREIDEN PÄÄLLÄ, TÄLLÖIN KAAPELIKELLARIN KANNEN JA SÄHKÖTILAN LATTIAN VÄLINEN MITTA PITÄÄ OLLA VÄHINTÄÄN 1200 mm.

TARJOUSLASKENTAAN

K.O.SA/KYLÄ		KORTTELI/TILA		TONTTI/RN:O		VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN	
RAKENNUKSEN NUMERO (RATUT)							
RAKENNUSTOIMENPIDE MUUTOS				PIIRUSTUSLAJI		JUOKS. N:O	
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE KEMIN SATAMA OY ARCTIC SSE AJOKSEN SATAMA LAITURI 7 MAASÄHKÖ				PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ LAIVOJEN MAASÄHKÖ SÄHKÖTILA MY094B  JULKISVUT		MITTAKAAVAT 1: 50	
 Tornatorinte 3 48100 KOTKA insinootstudio.fi				SUUNN. JT		PIIRT.	
				YHT.HLO		TARK. MPi	
				PVM. 31.1.2025		SUUNNITTELUALA, TYÖN NUMERO JA PIIRUSTUKSEN NUMERO SÄHs242237001	
ALLEKIRJ.				TILAAJAN N:O			