

A muutos	Tarjouslaskentaa varten	31.1.2025	D muutos
B muutos			E muutos
C muutos			F muutos

MAASÄHKÖMUNTAMO
MY094B

KMY094B

04



20kV 630A 16kA 1s

05

T1
1.5MVA
20.5/---kV

T2
1.5MVA
20.5/---kV

A1
STAATTINEN
TAAJUSMUUTAJA
3 MVA
50-60 Hz

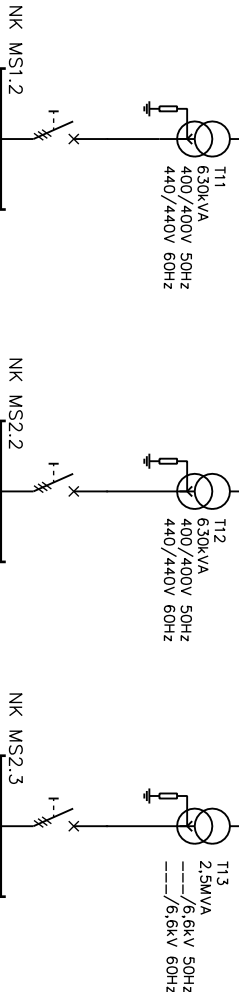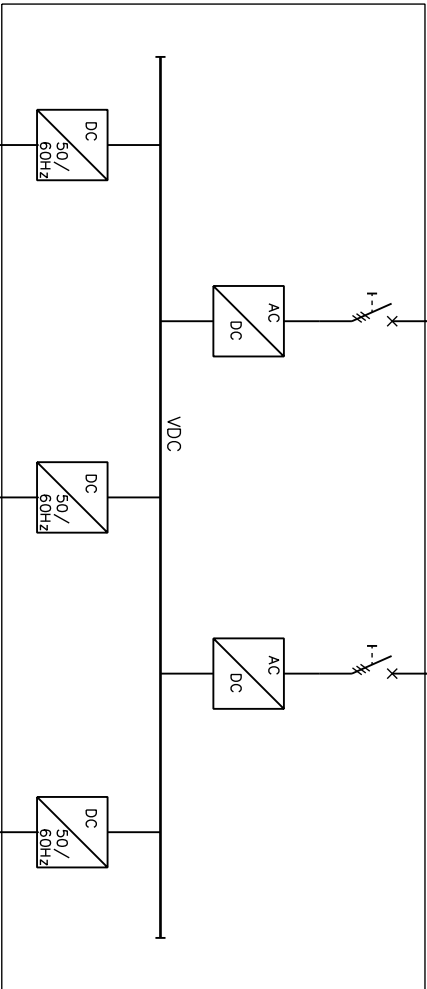

LAIVAPAIKKA 1
MS1.2
550kVA
400V 50Hz
440V 60Hz

LAIVAPAIKKA 2
MS2.2
550kVA
400V 50Hz
440V 60Hz

LAIVAPAIKKA 2
MS2.3
220kVA
7kV 50Hz
7kV 60Hz

TAAJUSMUUNNOS
ESIMERKKI 1

TÄSSÄ ESITETTY YKSIVIIVA VAHTOEHDOT OVAT
TARKOITETTU URAKOITSIJALLE LÄHTÖEDOKSI.
URAKOITSIJAN SUUNNITTELEE TOITEUSKELPOISEN LOPPUTULOKSEEN.
URAKOITSIJAN TARJOUKSEEN SISÄLTÄVÄN
KOKOONPANON JA TOIMIVUUDEN TULEE TÄYTTÄÄ SEURAAVAT
STANDARDIT, OHJEET JA SUOSITUKSET:
- SF6000, SF6001, SF6002
- IEC80005-1, IEC80005-2, IEC80005-3 JA IEC 62613-2

NÄISSÄ YKSINKERTAISTETUSSA KAAVOSSA EI OLE
TARKASTETTU EIKÄ ESITETTY MM. SEURAAVIA ASIOITA:
- TAAJUSMUUNNOKSESSA KÄYTETTÄVÄÄ AC JÄNNITTEEN TASOA
- TARVITTAVIEN KÄTKÄISIJÖIDEN JA MAADOITUSEROTTIMIEN KOKONAISMAÄÄRÄÄ
- SUOJAUSPIIREJÄ, LUKITUKSIA JA MITTAUKSIA

URAKOITSIJAN VOI VALITA TARJOTTAVAKSI VAHTOEHDOSTA
(MULTIDRIVE/SINGLEDRIIVE) KUMMAN TAHANSA.



KEMIN SATAMA OY
ARCTIC SSE
AJOKSEN SATAMAN LAITURI 7
MAASÄHKÖ

LAIVOJEN MAASÄHKÖ
PERIAATEPIIRUSTUS
TAAJUSMUUNNOS ESIMERKIT

Suunn.	Kokonaisuus		Sähköpostio	1:n numero
JT	/31.01.2025			124223
Piirt.	Lehti		Piirustusnumero	
Tark.	1/2			
MPI				SÄH S24223-2210

[illegible]